

Endüstriyel Manipulatörleri



Powerful rijid kollu Pnömatik Manipulatör;

Operatör ötelenmiş merkezli yükleri dengede minimum efor ile ve en hızlı şekilde çalışma alanı içinde güvenli bir şekilde taşır. Manipulatörler kancalı olarak imal edildiği gibi isteğe göre dizayn edilen özel tutucular ile imal edilmektedir. Tüm dönme eksenlerinde toplam dört adet fren vardır. Kancalılarda kanca eksenini hariç üç adet fren vardır.

Max taşıma kapasitesi: 450 kg

Max yarıçap : 4000 mm


Taşıma yüksekliği : 2450 mm

Manipulatörün kullanma alanları;


Otomotiv, Gıda, Kimya, Yapı, Elektrik, Döküm, Ambalaj, Ahşap, Mekanik, Tekstil, Vitrifiye, Metal, Beyaz eşya, Tütün, Kauçuk, Lastik

Powerful



Powerful yere montaj-PY

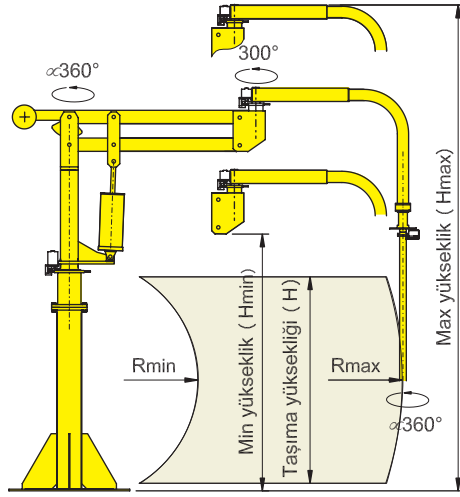

Manipülâtör minimum 0.7/0.8 MPa kuru ve yağışlı hava ile çalışır.

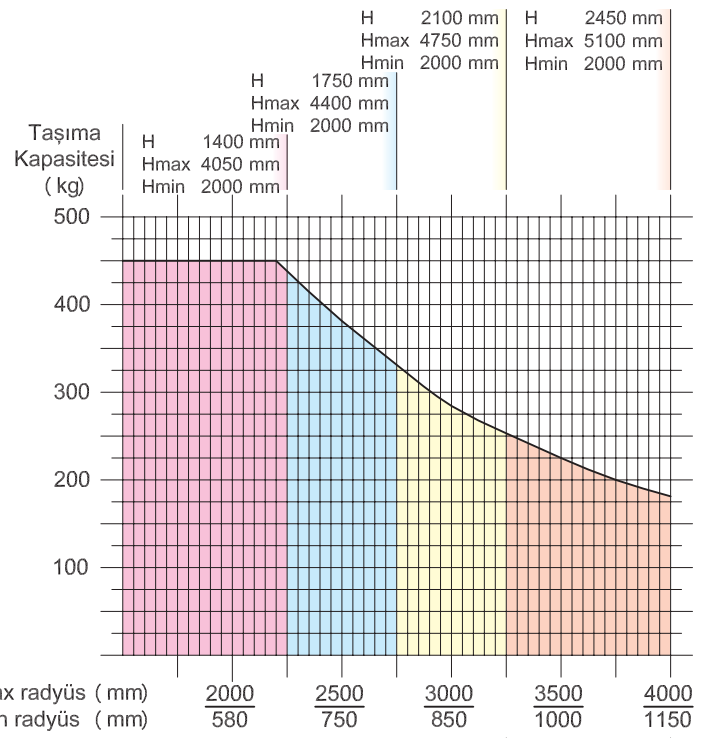

Powerful tavana montaj-PT

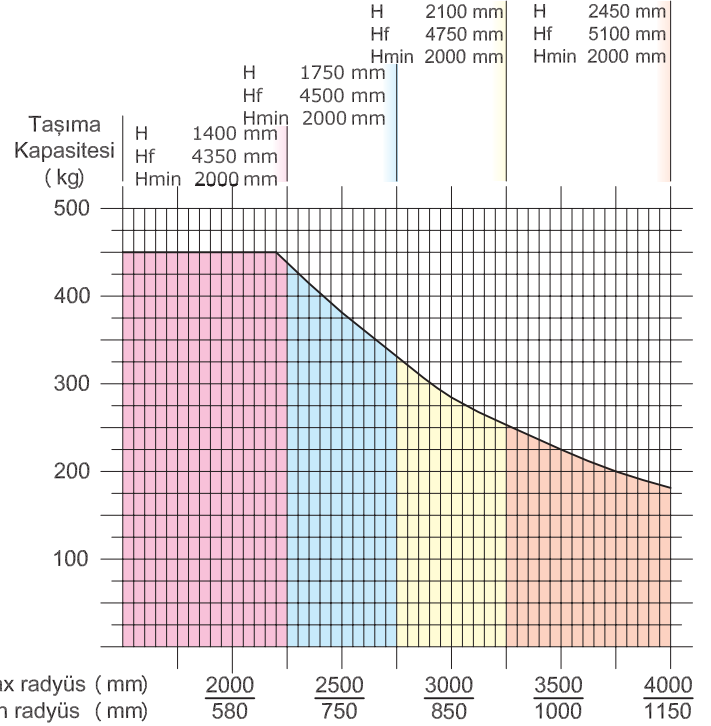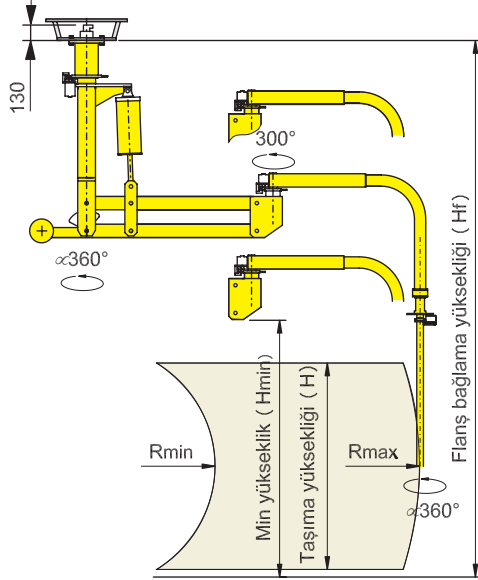

Powerful tavanda arabalı-PTA

